



Hubarbeitsbühne WTB 220

Produktbeschreibung


- Teleskophubarbeitsbühne mit 3fachem Teleskopaus Schub
- vorn Klapp-, hinten Horizontal-Vertikal-Stützen mit beweglichen Bodentellern und Bodendruckabfrage, vom Arbeitskorb aus steuerbar
- Arbeitskorblage am Heck des Trägerfahrzeugs
- ergonomischer Korbeinstieg über Treppe zur Fahrgestellabdeckung und Schwenktür in den Arbeitskorb
- aufgebaut ab 3,50 t Gesamtgewicht



(Bild zeigt Zusatzausrüstung)

Besonderheiten

- hohe Wendigkeit im Straßenverkehr durch kompakte und leichte Bauweise
- extrem geringe Gesamtlänge, niedrige Durchfahrhöhe
- geringe Abstützbasis mit hohem Geländeausgleich
- weicher und ruckfreier Ausschub der Teleskope durch optimierte Gleitlager und verformungssteife Sechseckprofile
- zwangsgesteuerte hydraulische Parallelführung des Arbeitskorbes (Geber-Nehmer)
- feinfühlig, elektronisch geregelte Proportionalsteuerung aller Bewegungen mittels Kreuzgeber (Joystick) vom Arbeitskorb aus
- Fehlerdiagnose der wichtigsten elektrischen Bauteile über Leuchtdioden
- wartungsfreie Lager
- optimaler Schutz aller Steuer- und Versorgungsleitungen vor äußeren Beschädigungen; dadurch Vermeidung von Ausfällen und kostenintensiven Reparaturen

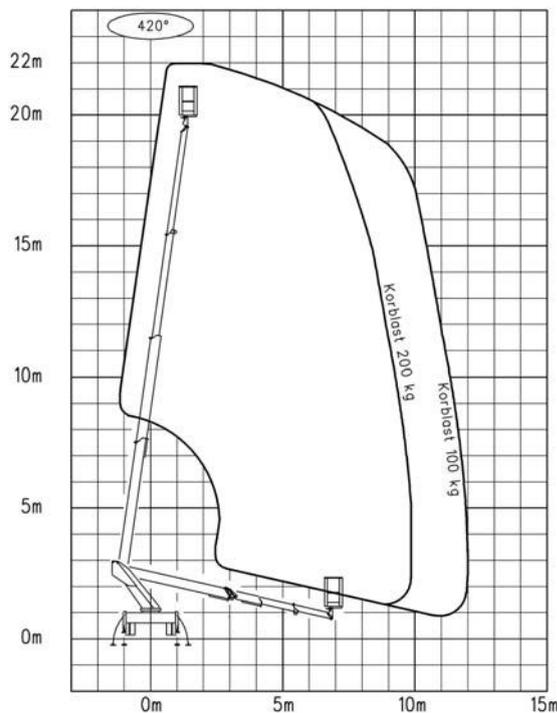

Einsatzbereich

- Vermietfirmen
- Stadtverwaltungen
- Forstbetriebe
- Glas- und Gebäudereiniger
- Handwerker
- Baumpfleger
- Schädlingsbekämpfer
- Stadtwerke
- Telekommunikationsunternehmen

Technische Daten WTB 220

Technische Daten WTB 220		Abmessungen des Arbeitskorbes (L x B x H)	
Arbeitshöhe	max. 22,00 m	1,40 m x 0,70 m x 1,10 m	
Korbbodenhöhe	max. 18,00 m	Fahrzeuggesamtlänge*	ca. 7,20 m
Maximale Reichweite**	max. 14,00 m	Durchfahrhöhe*	ca. 3,00 m
Nennlast im Arbeitskorb	max. 200 kg	Gesamtgewicht*	ab 3500 kg
Schwenkbereich mit Endlagendämpfung	420°		
Drehbereich Arbeitskorb	2 x 80°		

* abhängig vom Fahrgestell

** abhängig von Fahrgestell und Korblast

- TV- und Filmproduzenten
- Wartungs- und Montagefirmen
- Energieversorger

Serienausstattung

- Aluminiumarbeitskorb, 2 x 80° drehbar
- 2 Ösen für Sicherheitsgurte im Arbeitskorb
- halbautomatische Ablage bis Grundstellung
- vollwertige Zweitsteuerung an der Basis (Pult umsteckbar)
- Notsteuerung an der Basis
- stabile Fahrgestellabdeckung aus Aluminium-Duettblech
- Fahrzeugmotor-Start-Stop im Arbeitskorb
- Elektroleitung 230V/10 A zum Arbeitskorb mit FI-Schalter
- Summer im Fahrerhaus, Rufknopf im Arbeitskorb
- Kotflügel für Hinterräder
- Lackierung nach Wahl
- Aufbau des Gerätes auf ein geeignetes Fahrgestell
- EG-Konformitätserklärung, Prüfbuch
- Abnahme gem. StVZO
- umfangreiches Korrosionsschutzpaket
- halbautomatische Aufstellung mit Nivellierung und Freihebeüberwachung der Räder

Zusatzausrüstung*

- Bordwände
- Gerätekasten
- Verkehrshüte mit Halterung
- Unterlegbohlen
- Arbeitsscheinwerfer
- Holzrand auf dem Arbeitskorb
- Halterung für Kettensäge
- Trenngitter

(weitere Ausrüstung auf Anfrage)

Ausstattungs- und technische Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

Revision 08/2005