



ROTO 40.18 S

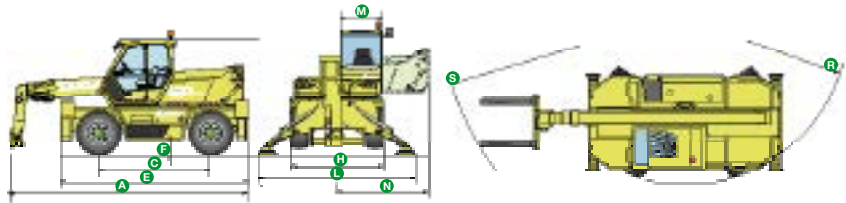

ABMESSUNGEN ROTO 40.18 S

A (mm)	5977	H (mm)	2240	P (mm)	2960
C (mm)	2760	L (mm)	3750	R (mm)	3920
E (mm)	4645	M (mm)	995	S (mm)	5750
F (mm)	350	N (mm)	2220		

ROTO 50.10 S

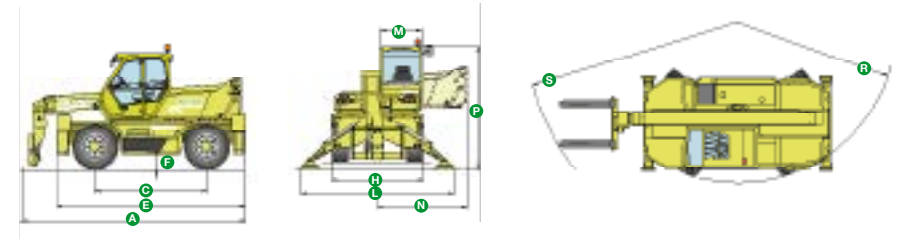

ABMESSUNGEN ROTO 50.10 S

A (mm)	5340	H (mm)	2240	P (mm)	2850
C (mm)	2760	L (mm)	3750	R (mm)	3920
E (mm)	4645	M (mm)	995	S (mm)	5190
F (mm)	350	N (mm)	2220		

ROTO 40.18 S
MIT LASTGABELN AUF ABSTÜTZUNGEN - 360°

ROTO 40.18 S
MIT LASTGABELN AUF REIFEN

ROTO 50.10 S
MIT LASTGABELN AUF ABSTÜTZUNGEN - 360°

ROTO 50.10 S
MIT LASTGABELN AUF REIFEN

